



**CUBE<sup>+</sup>**

GEÏNSPIREERD DOOR U!

De marktleider, nu nog  
sterker en flexibeler.

Wij zijn Towerlight!

**Tower Light**

# ONVERGELIJKBAAR

De **CUBE<sup>+</sup>** van Generac® Mobile Products is een mobiele lichtmast met verticale hydraulische mast en generator in een duurzame omkasting.

Het compacte design van de omkasting en de uitvoering ervan maakt dat de lichtmast tijdens evenementen niet kan worden verplaatst of onnodig bediend. De stabilisatoren worden aan de binnenzijde van de **CUBE<sup>+</sup>** geborgd.

## LEVERBAAR MET 4 VERSCHILLENDE LAMPEN-SETS

Nieuw: configureer uw eigen CUBE<sup>+</sup> en selecteer de lampen van uw voorkeur:

- 4x150 Watt LED (64.000 lumen)
- 4x230 Watt LED (114.000 lumen)
- 4x300 Watt LED (148.000 lumen)
- 4x1000 Watt gasontladinglampen (360.000 lumen)

## LAGE VOLTAGE OP DE LED-LAMP

De CUBE<sup>+</sup> beantwoordt aan de laatste normen van **VEILIGHEID** en **BETROUWBAARHEID**.  
Alle LED-lights worden gevoed met 24 volt. Hierdoor geen hoge voltages op externe kabels en de LED-drivers zijn in de omkasting gebouwd. Veiligheid als uitgangspunt!

## GEMONTEERDE OMKASTING


De omkasting van de CUBE<sup>+</sup> is nog beter bestand tegen schokken en trillingen doordat de delen met bouten en moeren zijn bevestigd. Tegelijkertijd voorkomt het verzinkte frame corrosie.

## SLS – Safe Locking Stabilizers

Dankzij de nieuwe bevestiging van de stabilisatoren binnen de omkasting van de CUBE<sup>+</sup>, is het niet mogelijk om de stabilisatoren weg te nemen. Dit is een stap voorwaarts ten opzichte van de conventionele bevestigingen in de markt.

## UITSTEKENDE TOEGANG

Via 5 toegangsdeuren heeft u optimale toegang tot alle functies van de CUBE<sup>+</sup>.  
4 brede deuren en 1 topluik.

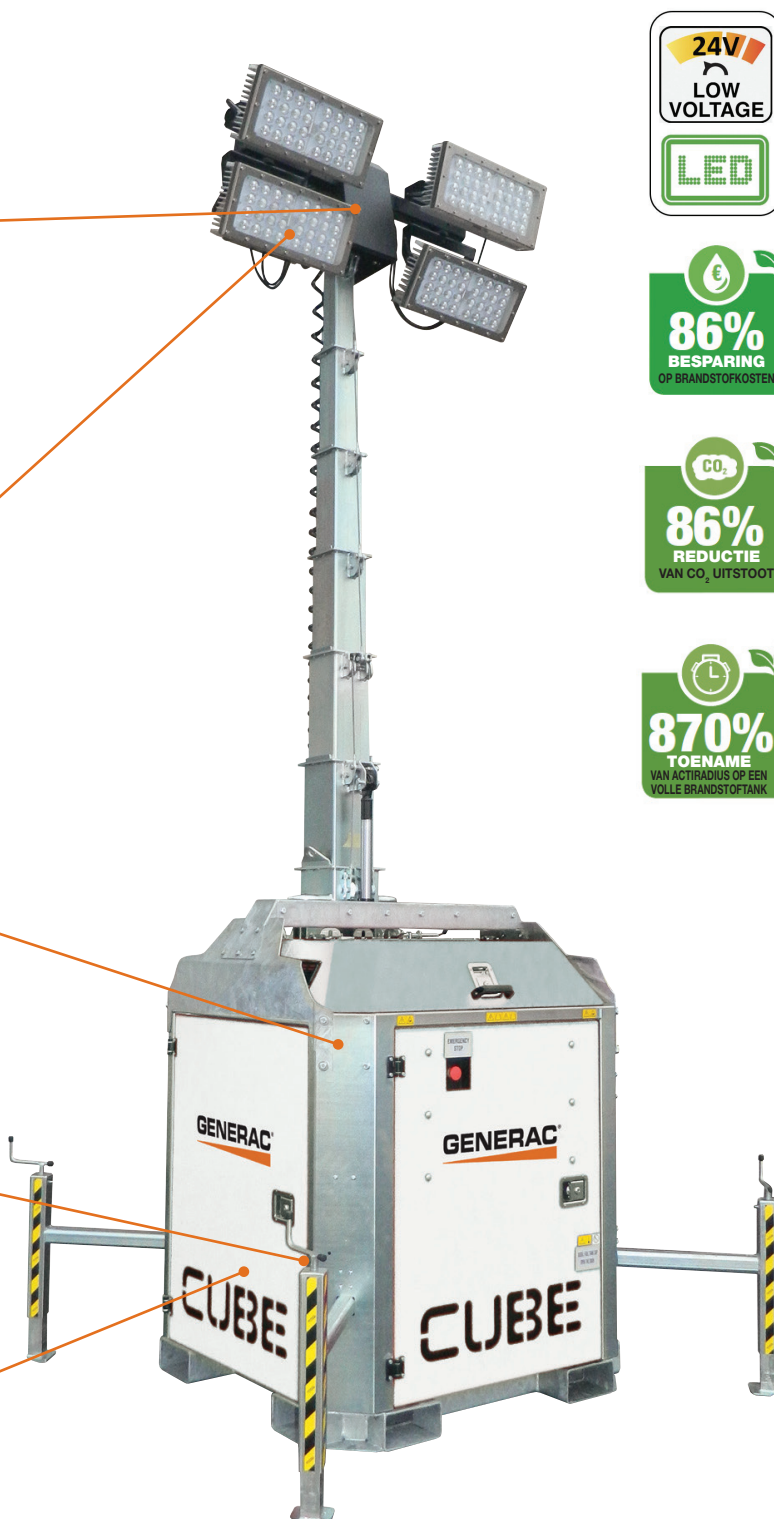

\*Waarden zijn gebaseerd op de CUBE<sup>+</sup> Hybrid

De door Generac® Mobile Products ontwikkelde **CUBE<sup>+</sup>** is de enige CUBE-lichtmast in de markt die u volledig naar uw wensen kunt samenstellen. Hierdoor beschikt u over een lichtmast die beantwoordt aan de wensen van uw markten. U kunt uw keuze maken uit verschillende versies, lampen, motor-type. Vanzelfsprekend kunt u ook uw eigen bedrijfskleur kiezen. U maakt de keuze!

## SUPER GELUIDSARM

De door Generac® Mobile Products genomen maatregelen hebben geresulteerd in het laagste geluidsniveau voor een mobiele lichtmast.  
Bijvoorbeeld : CUBE<sup>+</sup> SUPER (2C4x300L): Lwa 83dB

## GENERAC CONTROL UNIT

De nieuwe Generac-controller is specifiek ontwikkeld voor onze Towerlight. Zoals u van ons gewend bent, zijn wij de eerste in de markt die deze Towerlight-controller aanbieden. Eenvoudig, veilig en robuust. De nieuwe GTL01 verbeterd uw controle.




## BESCHIKBARE MOTOREN

Het meest flexibel! Kies uw voorkeursmotor:

- 1 cilinder (3000 RPM)
- 2 cilinders (1500 RPM)
- 3 cilinders (1500 RPM)
- 1 cilinder (3000 RPM/accu-pack)

## VLOEISTOFDICHTE ONDERBAK

De ruime dubbelwandige brandstoftank garandeert u een lange actieradius tot wel 325 draaiuren zonder dat er tussentijds brandstof hoeft te worden getankt (gebaseerd op de CUBE<sup>+</sup> Eco).

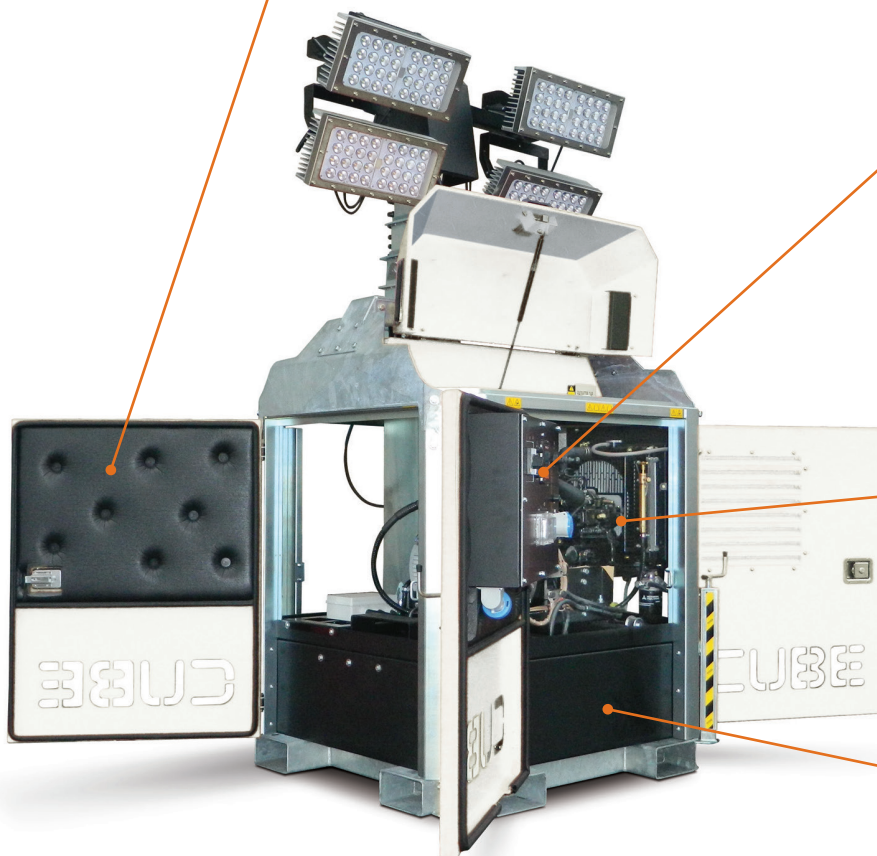

# CUBE<sup>+</sup> HYBRIDE: DETAILS ZIJN GEEN BIJZAKEN

## RESERVE GENERATOR

Wanneer u de Hybride-functie van de CUBE<sup>+</sup> inzet, dan is de in het eigen accu-pack opgeslagen energie beschikbaar voor de LED-lampen. Wanneer de dieselmotor draait, dan wordt, naast de aansturing van de LED-lampen, het accu-pack opgeladen. Hierdoor hoeft de dieselmotor slechts 50% van het aantal branduren van de LED-lights te draaien.



## ACCU-PACK

Het accu-pack kan opgeladen energie leveren voor 9 branduren. Hierdoor heeft u geen CO<sub>2</sub> uitstoot, geluid en brandstofverbruik. In minder dan 5 uren kunnen de accu's worden opgeladen. U krijgt de garantie dat de accu's minimaal 4000 uren van laden/ontladen aankunnen.

<b>CUBE<sup>+</sup></b>		<b>SUPER</b> 4x300W 24 V—LED	<b>ECO</b> 4x230W 24 V—LED	<b>HYBRID</b> 4x150W 24 V—LED	<b>TRADITION</b> 4x1000W 230V—MH
<b>1 Cylinder dieselmotor</b> (3000 RPM—AC)	<b>Yanmar</b> L70	<b>OPTIONEEL</b> (1C4x300L)	<b>STANDAARD</b> (1C4x230L)	-	-
<b>2 Cylinder dieselmotor</b> (1500 RPM—LC)	<b>Kohler *</b> KDW702	<b>STANDAARD</b> (2C4x300L)	<b>OPTIONEEL</b> (2C4x230L)	-	-
<b>3 Cylinder dieselmotor</b> (1500 RPM—LC)	<b>Kubota</b> D1105	-	-	-	<b>STANDAARD</b> (3C4x1kMH)
<b>1 Cylinder dieselmotor</b> 1 accu-pack	<b>Yanmar</b> L70	-	-	<b>STANDAARD</b> (1CH4x150L)	-

\* Dieselmotoren kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd naar Mitsubishi L2 of Kubota Z482.

Wij informeren u graag over de beschikbaarheid en details.

## TECHNISCHE GEGEVENS

		SUPER (Std) (2C4x300L)	SUPER (Opt) (1C4x300L)	ECO (Std) (1C4x230L)	ECO (Opt) (2C4x230L)	HYBRID (1CH4x150L)	TRADITION (3C4x1kMH)
Bediening lichtmast	-	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Afmetingen ingeschoven	cm	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242
Afmetingen uitgeschoven	cm	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840
Leeg gewicht	kg	1074	1045	1045	1074	1180	1060
Lampen (wattage)	W	4 x 300	4 x 300	4 x 230	4 x 230	4 x 150	4 x 1000
Lampen (type)	-	LED	LED	LED	LED	LED	Gasontladinglampen (MH)
Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)	m <sup>2</sup>	3900	3900	3000	3000	2300	4000
Lumen	lm	146000	146000	114000	114000	61000	360000
Roteerbaarheid lichtmast	°	340	340	340	340	340	340
Branduren lampen op accu's	h	-	-	-	-	9	-
Oplaadtijd accu's	h	-	-	-	-	5	-
Uitgaande voedingsconnector	-	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	3 kVA - 230 V
Generator	-	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	8 kVA - 230 V
Dieselmotor	-	2 cyl @1500RPM	1 cyl @3000RPM	1 cyl @3000RPM	2 cyl @1500RPM	1 cyl @3000RPM	3 cyl @1500RPM
Koeling dieselmotor	-	Watergekoeld	Luchtgekoeld	Luchtgekoeld	Watergekoeld	Luchtgekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Liter	170	170	170	170	170	170
Aktieradius dieselmotor	h	170	325	325	170	700	100
Geluidsniveau	Lwa	83	90	90	83	0 - 90	88

Modificaties ter verbetering kunnen zonder nadere aankondiging worden toegepast door de producent.

**GENERAC<sup>®</sup>** | **MOBILE  
PRODUCTS**

**Generac Mobile Products Srl**  
Part of Generac Power Systems, Inc.  
Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com  
www.towerlight.com | www.generacmobileproducts.com